

Serie 731 3M™ Stamark™ Verwijderbare Wegmarkeringstape Wet Reflective

1. Omschrijving


Sterk retroreflecterende, voorgevormde en verwijderbare wegmarkeringstape voor een tijdelijke verkeersgeleiding. De tape is retroreflecterend zowel bij regenweer als bij droge weersomstandigheden dankzij een speciale mix van optische elementen.

Het is een vervormbare tape geschikt voor lengtemarkeringen in werkzones. De lijmlaag laat toe deze markering snel en gemakkelijk aan te brengen bij temperaturen boven de 10°C.

Na het beëindigen van de werken kan de tape gemakkelijk en in grote stukken verwijderd worden dankzij de netversteviging. Beschikbaar in het geel.

Dit product voldoet aan de Europese norm EN1436, opgenomen in het Standaardbestek 250 v 2.2 van 2010, Hoofdstuk X – Signalisatie, paragraaf 2.3.4., Voorschriften.

2. Samenstelling tape

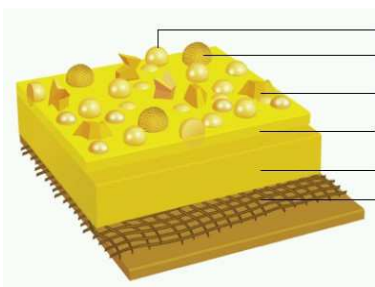

- Glasparels
- Reflecterende elementen
- Stroefheiddeeltjes
- Toplaag in polyurethaan
- Rubberen vervormbare drager
- Polyester net
- Drukgevoelige lijmlaag

Deze markeringen hebben hoge retro reflectiewaarden, zowel nat als droog.

3. Specificaties

De 731 Stamark tape - in nieuwe conditie - voldoet aan de volgende classificatie volgens EN1436

Criteria	Niveau	Min. normwaarden
Q = Initiële zichtbaarheid overdag	≥ Q4	≥ 160 mcd.m ⁻² .lx ⁻¹
R _L = Reflectie 's nachts (droog)	R5	≥ 300 mcd. m ⁻² .lx ⁻¹
R _W = Reflectie 's nachts bij regen	R _W 4	≥ 75 mcd. m ⁻² .lx ⁻¹
S = Stroefheid	≥ S3	≥ 55 SRT

4. Toepassing

Deze tijdelijke wegmarkering kan als zijmarkering of als onderbroken aslijn op bereiden en onbereiden delen van alle wegverhardingen worden aangebracht volgens de richtlijnen van de fabrikant 3M. De aanbrengmethode is de "overlay" procedure.

De maximale levensduur is 6 maanden om een vlotte verwijdering toe te laten.

Klimatologische voorwaarden voor de “overlay” aanbrengprocedure:

- Vereiste omgeving- en wegdektemperatuur : +10°C en hoger
- Relatieve luchtvochtigheid: 80%

Algemene oppervlakte voorwaarden:

- Schoongemaakt en droog wegdek, geen regen binnen de 24u voor de applicatie
- Steeds de 3M Stamark P50 primer gebruiken voor “overlay” toepassingen
- Uiteinden van rollen moeten naast mekaar worden aangebracht, nooit met overlappingsen !
- Nooit tape aanbrengen op lengtenaden of -voegen

5. Verwijderen van 731 Stamark wegmarkeringen

De tape kan verwijderd worden van wegdek in asfalt of beton, intact of in vrij lange stukken bij temperaturen boven het vriespunt. Men moet hierbij geen gebruik maken van warmte, solventen, slijpen of zandstralen.

Ga als volgt te werk:

1. Draag handschoenen en gebruik een beitelachtig werktuig om de rand van de tape los te maken
2. Trek de tape recht naar boven onder een hoek van 90° ten opzichte van het wegdek

6. Opslag van het tape materiaal

De “wet reflective” 3M™ Stamark™ tapes moeten bewaard worden in een koele en droge ruimte. Te gebruiken binnen het jaar na ontvangst.

3M Belgium N.V.

Traffic Safety Systems division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Tel. 02/722.51.18 Fax 02/722.50.37

Email: reflective.be@mmm.com <http://www.3M.be/trafficsafety>

